



CONFIGURACIÓN TÍPICA- FORMATO CABEZAL

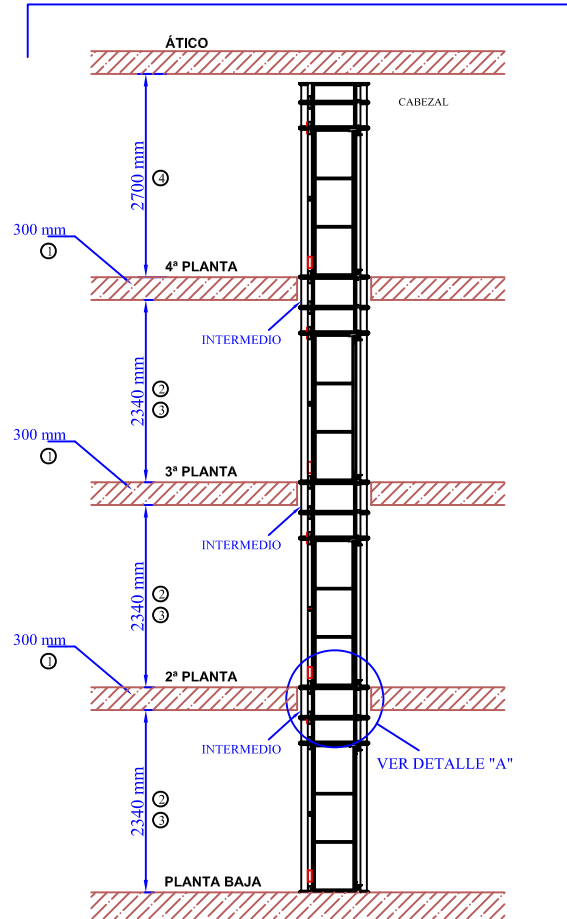

VISTA "A-A"
ESCALA 2:1

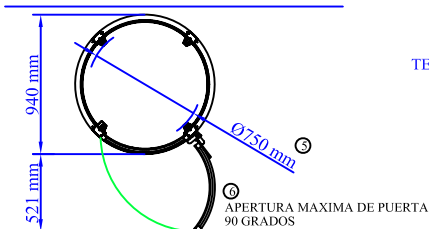


APERTURA MÁXIMA DE PUERTA
90 GRADOS

NOTA:


- ① CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LOS DISTINTOS ESPESORES DEL FORJADO EN CADA INSTALACIÓN
- ② CILINDRO INTERMEDIO FABRICADO A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LA VARIACIÓN DE LAS MEDIDAS ENTRE LAS DISTINTAS PLANTAS
- ③ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE ES MAYOR DE 2340 mm
- ④ ALTURA MÍNIMA ADMISIBLE INDICADA PARA CADA TIPO DE INSTALACION
- ⑤ DIAMETRO INTERIOR CABINA SIN COLUMNAS ES 820 mm Y LA ALTURA INTERIOR CABINA ES 2007 mm
- ⑥ ANCHO PASO DE PUERTA ES 521 mm
- 7 DISTANCIA RECORRIDO MÁXIMO ELEVADOR ES 10 m.

OPCIONAL: INSTALACIÓN REMOTA UNIDAD ASPIRACIÓN- SPLIT

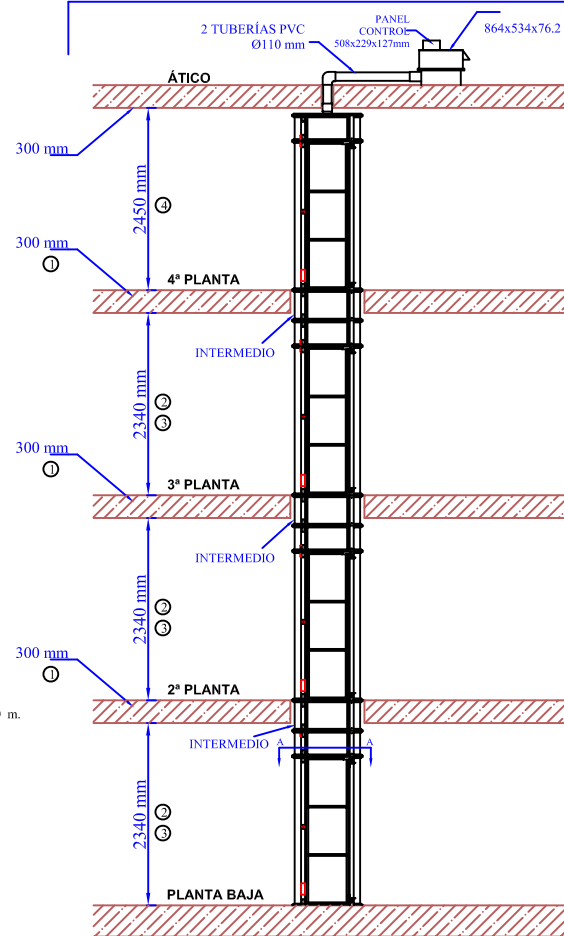

DETALLE "A"
ESCALA 2:1

(CONFIGURACIÓN ATRAVESANDO SUELO)

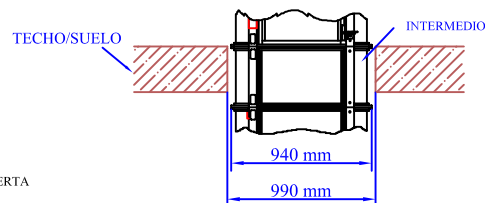

La información contenida en este documento es propiedad de Pneumatic Vacuum Elevators LLC. La reproducción total o parcial de cualquier información contenida en este documento queda totalmente prohibida por parte de cualquier persona u organización sin el expreso consentimiento por escrito de Pneumatic Vacuum Elevators LLC.

Item/Ref.	Quantity	Material	Dimensions	Article No./ Reference
INSTALACION TÍPICA PVE37 ELEVADOR 4 PARADAS				
	Designed by	Scale	Drawing No.	Rev
	HS	1:1	D-TYP-H-03	1
				Date
				12/20/12